COLPOSCOPIO GIMA LED

• 29600 COLPY - COLPOSCOPIO GIMA LED
Colposcopio a LED semplice da usare, montato su base a 5 ruote (Ø 41 cm).

CARATTERISTICHE TECNICHE COLPOSCOPIO
Ingrandimento fisso: 8,2X con oculare standard 10x
Campo: 35 mm
Sistema ottico: stereo con regolazione interpupillare e testa ottica a 45°
Illuminazione: lampada LED
Alimentazione: 100-240 V / 50-60 Hz
Distanza di lavoro: 28 cm
Distanza interpupillare: 48-77 cm
Filtro verde
Standard: Classe I Tipo B - IEC 601-1, CE 93/42 CEE
Produzione italiana

• 29601 RACCORDO TELECAMERA per 29602
Consente di collegare il colposcopio GIMA, ad una telecamera "passo C".

• 29602 TELECAMERA PAL MC1 - per Colpy
Montare la telecamera ad un oculare e collegare il cavo video ad un monitor ad alta definizione. Necessita del codice 29601.

• 29603 TELECAMERA DIGITALE DL1 - USB 2.0 - per Colpy
Montata su un oculare, mostra l'immagine sul monitor, tramite USB, e diventa un videocolposcopio ad alta definizione.

CARATTERISTICHE TECNICHE - 29602
Sensore fotocamera: 1/3 CCD
Risoluzione: 480 linee
Alimentazione: 230 V - 50/60 Hz
Uscita RCA video composito, cavo 3 m
Dimensioni testa: 38x40x70 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE - 29603
Sensore CMOS 1/3"
Risoluzione max immagini: 1280x1024 pixel
Risoluzione max video: 640x480 pixel

COLPOSCOPIO A LUCE LED

• 29612 COLPOSCOPIO LED - 9X
• 29613 COLPOSCOPIO LED - (3,75x, 7x, 15x) - > 28.000 lux
Colposcopio di alta qualità che offre un'eccellente ottica ed una luce fredda di lunga durata. Compatto, leggero e maneggevole. Grazie allo speciale giunto sferico in Teflon®, permette all'operatore una facile messa a fuoco. Fornito montato e pronto all'uso.

Misurazione tessuti

CARATTERISTICHE TECNICHE
Intensità luce: 10˙000 lux (29612) o 28˙000 lux (29613)
Ingrandimento 9x (29612) o 3,75x, 7x, 15x (29613)
lunghezza focale: 316 mm (29612) o 300 mm (29613)
Campo di visibilità: Ø 22 mm o 30,93/15,50/7,64
Profondità del campo: > 4 mm (29612)
o 18/4/2 mm (29613)
Oculare regolabile intercambiabile 12,5x
Illuminazione: LED long life 5,9V / 5W
Ottica superiore con l'oculare regolabile singolarmente
Reostato per messa a fuoco di precisione.
Filtro verde interno selezionabile
Due maniglie di regolazione della messa a fuoco (grosso/fine)
Due maniglie di regolazione dell'altezza (grosso/fine) (838-1194 mm)
Controllo di azione regolare
Alimentazione: 110V/220V

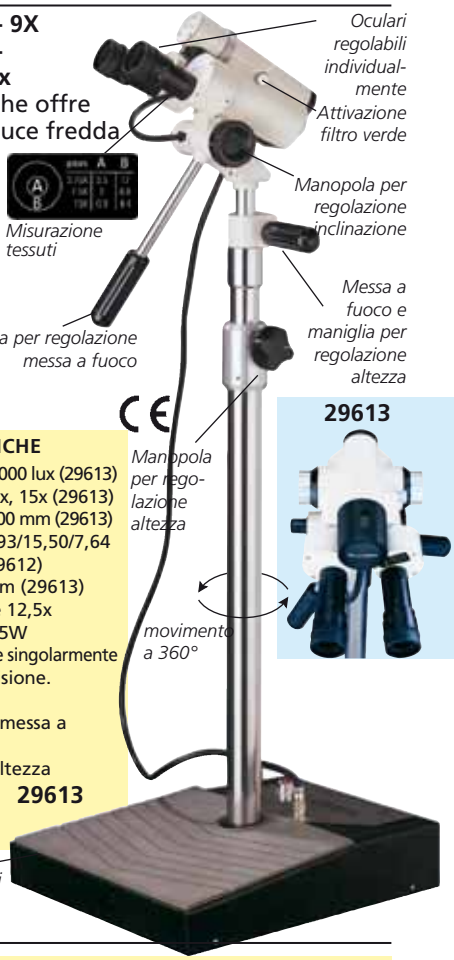
Oculari regolabili individual-mente
Attivazione filtro verde
Manopola per regolazione inclinazione
Messa a fuoco e maniglia per regolazione altezza
Maniglia per regolazione messa a fuoco
Manopola per rego-lazione altezza
movimento a 360°
29613
Base a rotelle per facilitare i movimenti

29613

VIDEO COLPOSCOPIO DIGITALE A LED

• 29620 VIDEO COLPOSCOPIO DIGITALE COLPRO A LED
Il video colposcopio digitale COLPRO è noto per la sua robustezza, versatilità, precisione e facilità di utilizzo. Sistema video che incorpora la più recente tecnologia digitale di elaborazione del segnale per fornire immagini ad alta risoluzione per un'efficace diagnosi colposcopica ed un efficace trattamento.
Ampio raggio di messa a fuoco automatica: mette automaticamente a fuoco l'oggetto fino a 30 cm a prescindere dal movimento del paziente durante l'esame.
Filtro elettronico verde (5 livelli): migliora la visione vascolare senza discriminazione e alcuna perdita di luce.
Variazione dell'intensità luminosa (5 livelli) e del contrasto del colore (5 livelli).
Ingrandimenti continui: la scala di ingrandimenti 1-45X permette di esaminare la cervice al livello di ingrandimento desiderato.
Funzione E-flip e specchio immagine: funzione che assicurano attenzione ai minimi dettagli.
Luce MCD super brillante senza ombre: l'alta intensità luminosa (temperatura colore 6000° K) migliora la qualità delle immagini producendo un colore naturale di tessuti e vasi.
1˙200˙000 pixel: qualità di immagine eccellente.
Ingrandimento e visualizzazione in tempo reale: visualizzazione in tempo reale dell'ingrandimento.
2 uscite video: consente di collegare due monitor contemporaneamente
Adattatore universale: per monitor Y/C o BCN.
• 72708 MONITOR MEDICALE SONY LCD 15" - base compresa

29620

CARATTERISTICHE TECNICHE

Processore d'immagine:	Sony colori CCD
Pixel:	1˙200˙000
Risoluzione:	825 TV Lines
E-flip:	si
Immagnie specchio:	si
Otturatore elettronico:	automatico
S/N radio:	>48 db
Illuminazione:	MCD superbrillante luce bianca
Temperatura colore:	7000° K
Prova timer:	si
Filtro elettronico verde:	si
Messa a fuoco:	automatico o manuale
Raggio messa a fuoco:	20-30 cm
Zoom:	1-45X
Campo di visibilità:	Ø 170 mm - 10 mm
Profondità del campo:	Ø 200 mm - 5 mm
Display ingrandimento:	si
Durata media lampadina led:	20˙000 ore
Uscita video:	SD: 1x Y/C, 1x BNC composite
Standard:	conforme a IEC 60601 incluso EMC
Alimentazione:	100-240 VAC, 50/60 Hz Fabbricato in Australia

CE 1293 **Testato EMI/EMC**

SOFTWARE PER COLPOSCOPIA: GESTIONE IMMAGINI, VIDEO E PAZIENTE

• 29621 SOFTWARE COLPOSCOPIA PER COLPRO E COLPOSCOPIO AC-2311
Strumento potente per i ginecologi, per gestire non solo i video, le immagini, i dati clinici ed i dettagli dei pazienti, ma anche per memorizzare, modificare, masterizzare su CD o DVD, stampare i report dettagliati e fare uso di dati grafici per la presentazione in congressi, seminari, etc. Software multilingue (GB, ES, IT, DE, FR, PT). Comando a pedale per la cattura e il salvataggio delle immagini.
Compatibile con Windows 7 (64-bit) / XP / Vista
Facile installazione e manutenzione
Log-in protetto da password per assicurare la privacy
Il software è dotato di un sistema di registrazione in diretta ad altissimo livello e cattura immagini ad alta definizione simultaneamente con un click.

Il software permette di effettuare varie tipologie di video colposcopia producendo ritagli, filmati ed immagini utilizzabili per relazioni e materiale a scopo educativo.
Il software consente la stampa dei rapporti con i relativi esiti e dettagli, utili per un futuro follow-up del paziente.
Modalità di confronto con immagini collegate.
Esame forense e abuso sessuale. Approccio di LEEP/LLETZ per il trattamento delle displasie di alto grado. Relazione chirurgia cryo.
Rappresentazione dei dati statistici tramite grafici
Relazione immagine diagosi multiformato 1-2-3-4
Grafico hammond (grafico biopsia)
Marcatura e evidenziazione

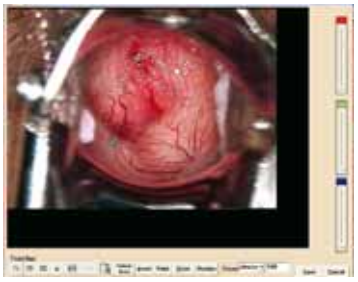

SONOST 3000 - OSTEODENSITOMETRO AD ULTRASUONI

• 33996 SONOST - 3000 con software
Osteodensitometro calcaneare ad ultrasuoni (BMD).
Sonost-3000 è una soluzione economica e portatile per la valutazione del rischio di fratture dovute all'osteoporosi.
Il bassissimo indice di errore consente una diagnosi veloce dell'osteoporosi rendendo questo strumento adatto non solo a specialisti quali l'ortopedico ed il ginecologo ma anche il medico di base o centri di prevenzione. Sonost 3000 fornisce una veloce diagnosi attraverso la misurazione del tallone.
Caratteristiche principali:
- alta precisione
- sistema a secco completo
- misurazioni rapide (solo 15 secondi)
- sonda auto posizionante
- contatto: pad permanente
- più di 10˙000 memorizzazioni

• 33250 CARTA TERMICA 57 mm x 25 m (conf. da 5 rotoli)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Punto di misurazione:	calcagno (osso del tallone)		
Durata misurazione:	15 secondi		
Misurazione:	stima della densità ossea del calcagno BMDed indice della qualità ossea (BQI) ottenuta dal fenomeno di attenuazione degli ultrasuoni a banda larga (BUA) e la velocità del suono (SOS)		
Stima dell'indice:	SOS (C.V.%)	BUA (C.V.%)	BQI (C.V.%)
In Vivo:	0,2	1,5	1,5
Sonda:	25 mm - 100 mm		
Campo di separazione:	regolazione automatica		
Memoria:	10˙000 dati paziente		
Metodo di contatto:	gel (non viene utilizzata acqua)		
Display:	TFT LCD 6,4 pollici (65536 colori)		
Interfaccia utente:	Touch screen USB per la connessione del mouse o della tastiera		
Stampante:	termica		
Alimentazione:	AC 100V~240V - 50/60Hz - 130W		
Dimensioni:	30x62x39 cm		
Peso:	12 kg		

COLPOSCOPIO A LUCE LED CON VIDEOCAMERA

• 29624 COLPOSCOPIO A LED AC-2311 CON VIDEOCAMERA
Sistema ottico di altissimo livello che garantisce:
1 - alta risoluzione
2 - riproduzione fedele dell'immagine in 3 dimensioni
3 - grande profondità di campo
4 - ampio campo di visualizzazione
5 - ottimo contrasto
L'ottica apocromatica permette di correggere l'aberrazione cromatica di 3 tipi di luce colorata.
Garantisce la riduzione e la saturazione del colore dell'immagine e migliora la risoluzione, il contrasto e la profondità dell'immagine.
- 3 ingrandimenti:
Una gamma di ingrandimento di 3 livelli (3,75 X - 7,5 X - 15 X) e un'ampia selezione da una visione d'insieme fino ai minimi particolari per esami e trattamenti precisi.
- i 2 cerchi ottici forniscono una misurazione rapida delle dimensioni o dei tessuti
- filtro verde integrato
Può aiutare a riconoscere i vasi sanguigni
- Illuminazione a LED
L'illuminatore coassiale a LED fornisce una luce bianca simile alla luce del sole per rivelare i colori veri. Durata della lampadina di oltre 10.000 ore/10 anni per un'efficacia di lunga durata. Permette di risparmiare sulle lampadine e la carica elettrica.
- camera integrata
le immagini dalla videocamera integrate possono essere trasferite direttamente verso un monitor o una TV, un computer con presa USB o stoccate su un hard disk.
- Design ergonomico garantisce una precisione di funzionamento per lungo tempo
Fornito completamente montato e pronto per l'uso
• 29621 SOFTWARE COLPOSCOPIO - vedi pag. 139

K061306

Base leggera compatta con 3 ruote per una manovra facile. Peso del colposcopio solo 11 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ingrandimento totale: 3,75X, 7,5X, 15X	Reostato per messa a fuoco di precisione
lunghezza focale: 300 mm	Filtro verde selezionabile dall'utente per un contrasto migliorato
Campo di visibilità: 79 mm, 39 mm, 19 mm Ø	La lampadina a LED si sostituisce facilmente
Profondità di campo: 4,5 mm, 1,13 mm, 0,76 mm	Altezza di lavoro: 950 mm a 1.250 mm
Intensità luminosa > 25.000 LUX	2 maniglie di regolazione dell'altezza (grosso/fine)
Oculari regolabili singolarmente (16,7X)	Alimentazione: 100-230 V
Alimentazione: da 100 a 230 V	

MONITOR FETALE OSPEDALIERO

• 29550 MONITOR FETALE SINGOLO PC-8000 PRO
• 29551 MONITOR FETALE GEMELLARE PC-8000 PRO

Monitor fetale adatto all'uso ospedaliero.
Caratteristiche principali:
- display TFT (800x600 pixel), alta luminosità 12,1 pollici
- parametri: ECG, SpO_2, NIBP, TEMP, RESP, PR, FHR, TOCO e FM
- rotazione schermo da diverse angolazioni e 5 diversi stili di visualizzazione
- dotato di sonde doppler ad alta sensibilità
- andamento grafico FHR e TOCO
- memorizza e visualizza 48 ore di dati
- sistema operativo Linux integrato
- stampante termica integrata alta velocità
- batteria ricaricabile Li-ion interna
- allarmi visivi ed acustici
- software interno in inglese

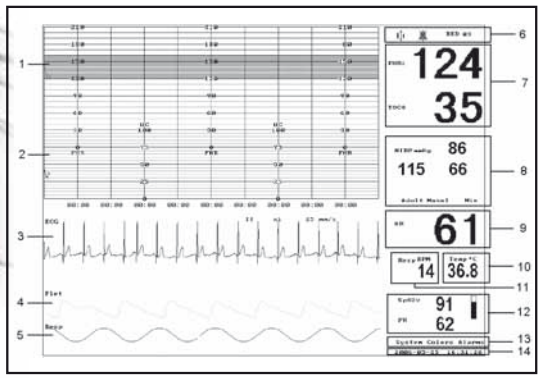

Codice GIMA	ACCESSORI PC-8000 PRO
29552	Sonda doppler ad ultrasuoni- ricambio
29553	Sonda UC/TOCO - ricambio
29554	Marcatore evento (sonda movimenti del feto) - ricambio
29555	Cinghia addominale - ricambio
29556	Carta a Z 112x100 mm per 29550 - 20 conf. da 150 fogli
29557	Carta a Z 150x100 mm per 29551- 25 conf. da 150 fogli
33297	Elettrodi 3M RED DOT™ Ø 6 cm - conf. da 1.000

DOTAZIONE STANDARD

Sonda ultrasuoni	1	Elettrodi monouso	10
Sonda contrazioni uterine	1	Cavo ECG	1
Cinghia addominale	2	Manuale utente (GB, IT)	1
Sonda ossigeno del sangue	1		
Cavo di messa a terra	1		
Gel ultrasuoni	1		
Sonda movimenti del feto	1		
Cavo alimentazione	1		
Sonda temperatura corporea	1		

CARATTERISTICHE TECNICHE

Monitoraggio del feto:
Sonda ad ultrasuoni
Frequenza di funzionamento degli ultrasuoni: 1 MHz tolleranza ± 5%
ISATA: ≤ 10 mW/cm²
Gamma di misurazione del battito fetale: 65 ~ 210 bpm
Precisione del battito fetale: ± 2 bpm
Allarme FHR: quando il valore della frequenza cardiaca fetale supera il valore settato, il monitor manda un allarme per 30 s che si fermerà premendo il tasto allarme.
Trasduttore TOCO
Settaggio dello zero: manuale
Gamma di misurazione del TOCO: da 0% ~ 100% tolleranza ± 10%
Marcatore
Modalità: manuale e automatica
Monitoraggio ECG/RESP:
Ampiezza di banda ECG
Modalità di monitoraggio: 1 Hz ~25 Hz (+ 0,4 db – 3 db)
Modalità diagnostica: 1 Hz ~75 Hz (+ 0,4 db – 3 db)
Gamma di misurazione ECG: 20 ~ 250 bpm (± 2% o ± 2 bpm, il maggiore dei due)
Rapporto di reiezione di modo comune: CMRR ≥ 80 dB
Livello rumore ECG: ≤ 30 µVP-P
Corrente ECG ingresso: ≤ 0.1 µA
Impedenza d'ingresso: ≥ 5 MΩ
Costante di tempo: modalità di monitoraggio: ≥ 0.3 s
modalità diagnostica: ≥ 3.2 s
Guadagno ecg: x1/2 5 mm/mV 5%
x1 10 mm/mV 5%
x2 20 mm/mV 5%
Gamma di monitoraggio RESP: 0 ~ 100 rpm (± 5% o ± 2 rpm, il maggiore dei due)
Monitoraggio NIBP:
Tecnologia di misurazione: misurazione automatica mediante metodo di oscillazione
Pressione iniziale di gonfiaggio del bracciale: modello adulto 180 mmHg
Limite di protezione da sovrapressione: modello adulto: 300 mmHg
Precisione: ±10% o ±10mmHg, valore maggiore
Modalità di misurazione pre-programmata: manuale, automatica
Intervalli di misurazione: 1-240 minuti regolabile, tolleranza d'intervallo: <10 s
Gamma di monitoraggio: pressione sistolica: 50~ 240 mmHg
pressione arteriosa media: 25~ 200 mmHg
pressione diastolica: 15~ 180 mmHg
Precisione di misurazione: ± 8 mmHg
Monitoraggio temperatura/SpO_2
Sensore SpO2: LED doppia lunghezza d'onda
Gamma di saturazione di ossigeno: 0~ 99%
Precisione della saturazione di ossigeno: 75~ 99% ± 2%
50~ 74% ± 3%
< 50% non definita
Gamma di pulsazioni: 30 ~ 240 volte/minuto
Precisione: ± 2% o 2 bpm il maggiore dei due
Tempo di risposta temperature: ≤ 150 s
Altre informazioni tecniche e parametri:
Alimentazione: 100 ~ 250 VAC, 50/60 Hz
Consumo: < 100 VA
Alimentazione interna: batteria ricaricabile li-ion
4 ore per la ricarica completa durante il monitoraggio
6 ore per la ricarica completa quando il monitor è spento
Display: TFT
Modalità d'allarme: allarmi visivi-acustici
Porta di rete: ethernet
Carta piegata a Z, 112 mm x 90 mm (29556), 150x100 mm (29551)
Protezione contro gli shock elettrici: classe I
Protezione contro gli shock elettrici: tipo BF, parti applicate CF
Dimensioni: 36 x 30 x h 12 cm
Peso: 4 kg
Stampante termica integrata
Stampa in tempo reale di 1/2/3 cm/min, velocità di stampa (tracce memorizzate)
Carta piegata a Z, termosensibile
Identificativo del record, nome, età, data, ora, velocità di stampa, etc.
Norma americana/norma internazionale

MONITOR FETALE GEMELLARE CON DISPLAY A COLORI

• 29530 MONITOR FETALE FC1400 non GEMELLARE
• 29531 MONITOR FETALE FC1400 GEMELLARE
entrambi i modelli con display a colori

Display avanzato:
- display LCD 320x240 a colori (4,3 pollici)
- FHR gemellare e individuazione movimento fetale automatica
- capacità memoria di 12 ore
- consigliato dopo la 30° settimana

Massima precisione ed accessibilità dei dati:
- alta precisione ed ampia area di rilevazione
- funzione di scorrimento sul display
- dotato di sonde a tenuta stagna, 1 MHz

Dati in uscita:
- interpretazione tracciato
- carta termica standard o A4
- utilizzabile carta standard per fax
- elevata velocità di stampa (50 cm/min)

Altri vantaggi:
- centrale senza fili per monitorare fino ad 8 letti (opzionale)
- batteria interna (durata 2 ore, opzionale)
- adattatore di potenza 100-240 V, 50-60 Hz

Per gli accessori vedi tabella sottostante.

CARDIOTOCOGRAFO PORTATILE FC 700

• 29520 MONITOR FETALE FC 700
Doppler estremamente sensibile:
- frequenza 1Mhz, sonda ad alta precisione
- rilevazione movimenti fetali automatica/manuale
- funzione Auto NST 10 minuti - 1h

Stampa:
- interpretazione tracciato
- carta prestampata A4
- possibilità di utilizzo carta fax termica comune
- velocità stampa 1,2,3 cm/min

Facilità di utilizzo:
- operatività con un singolo tocco, facile set-up
- funzione allarme
- upgrade software via internet

DOTAZIONE STANDARD (29520, 29530, 29531)

Sonda doppler (2 sonde per 29531)
Pulsante "eventi", cinghie, sonda toco, gel per ultrasuoni, manuale d'uso, carta stampante

FUNZIONE DI INTERPRETAZIONE DEL TRACCIATO PER 29520, 29530, 29531

Periodo: test del periodo
- Media della linea di base FHR (bpm)
- Valore IC (frequenza / h)
- Valore accelerazione (frequenza / h)
- Valore decelerazione (frequenza / h)
- DEC avanzato: valore accelerazione finale
- DEC iniziale: valore accelerazione iniziale
- DEC variabile: valore di decelerazione variabile
- TACHY: moderata (>160 bpm): periodo nel quale FHR è tra 160~190 (minuti)
- TACHY: severa (>190 bpm): periodo nel quale FHR è superiore a 190 (minuti)
- BRADY: moderata (<110 bpm) periodo nel quale FHR è tra 90~110 (minuti)
- BRADY: severa (<90 bpm): periodo nel quale FHR è inferiore a 90 (minuti)

CARATTERISTICHE TECNICHE (29520, 29530, 29531)

Doppler
Doppler pulsato
Frequenza ultrasuoni: 1 MHz
Intensità:< 10mW/cm²
Campo FHR: 50 – 240 bpm (± 1 bpm)
Movimenti fetali
Rilevazione a ultrasuoni
Contrazioni
Frequenza di risposta: DC 0,5 Hz
Linea base (zero)
Campo UC: 0-99 unità
Stampante
Termica
Velocità carta: 1, 2, 3 cm/min
Tasto avanzamento carta

Display
LCD colori 320x240 (29531)
LED a 7 segmenti (29520)
2 canali (FHR e UC) (29520)

Indicatori
Ritmo cardiaco e qualità del segnale
Allarme stato stampante on/off
Alimentazione AC
Impostazioni
Valore limite allarme (superiore e inferiore), velocità di stampa, griglia, movimenti fetali ON/OFF, ora/data, contrasto di stampa, periodo di stampa automatica
Alimentazione: 100-240 V - 50/60 Hz
Dimensioni:
296x305,5x92,5 mm
Peso: 2,9 kg circa (29520)
e 3,2 kg (29530, 29531)
Collegamento esterno
RS-232C: aggiornamento programma

Per 29520	Per 29530-31	ACCESSORI PER MONITOR FETALI
29522	29528	Rotolo carta - 215 mm x 23 m (29522), 152 mm x 25 m (29528)
29523	29532	Sonda doppler - parti di ricambio
29524	-	Sonda UC/Toco fino a NS FF07XXX
29529	-	Sonda UC/Toco da NS FF08XXX
-	29533	Sonda toco - parti di ricambio
29519	29519	Carrello con 2 cestelli portasonde (altezza regolabile)
-	29534	Batteria NI-MH, 12V, 2600 mA
33747	33747	Adattatore per corrente alternata
29525	29525	Cinghia 5,3x148 cm
Per 29520	**Per 29530-31**	**CENTRALIZZAZIONE MONITOR FETALI**
29527	29527	Central station (PC, monitor, software, kit connessione wireless) per gestire fino a 8 monitor fetali



Sistema wireless per 8 letti (distanza 10-100 m)

DOPPLER GINECOLOGICI GIMA - PRODUZIONE INGLESE

• 29503 DOPPLER FETALE GIMA D2003 con display
Pocket doppler dalle stesse caratteristiche del cod. 29502 ma dotato di processore che permette la visualizzazione su display del battito cardiaco fetale. Gli apparecchi sono forniti in una pratica borsetta completi di sonda, gel e manuale d'uso multilingue.

• 29505 DOPPLER FETALE GIMA D2005 con display - immergibile
Come cod. 29503 ma con sonda completamente immergibile e apparecchio resistente all'acqua. Tutti gli apparecchi sono forniti in una custodia con gel conduttivo e manuale utente in: GB, ES, FR, DE, IT, GR, PT.

• 29512 PANNELLO ON-OFF per cod 29503-29505

• 29502 DOPPLER FETALE GIMA G2002
Pocket doppler compatto, leggero ed altamente sensibile, dotato di sonda fissa da 2 MHz. Questo Doppler è molto semplice da usare: i controlli sono ridotti al minimo: uno per la regolazione del volume, uno per accensione/spegnimento ed una spia che segnala se le batterie sono scariche. Sonda ultrasuoni di produzione inglese della massima qualità. Grande sensibilità: attraverso la sonda da 2 MHz incorporata è possibile rilevare il battito cardiaco fetale fin dalla decima settimana di gravidanze multiple, localizzare la placenta e rilevare il flusso sanguigno del cordone ombelicale. Gli apparecchi sono forniti in una pratica borsetta completi di sonda, gel e manuale d'uso multilingue.

• 29511 PANNELLO ON/OFF per cod 29502

CARATTERISTICHE TECNICHE (CODICI 29502 - 29503 - 29505)	
Utrasuoni	Frequenza: 2 MHz Sonda: a 2 cristalli Potenza: <10mW/mm² SATA Audio: 300Hz -1 KHz Autocorrelazione (solo cod. 29503-29505)
FHR:	50-210 bpm (25903, 29505) 60-210 bpm (29502) risoluzione ± 1 bpm, accuratezza ± 2 bpm
Unità base	Tasto: on/off Rondella regolazione volume Indicatori: Display FHR (solo cod. 29503-29505) Icona pulsazioni (solo cod. 29503-29505) Icone batterie scariche
Alimentazione	Batteria 9 V (non inclusa) Vita batterie: >8 ore (cod. 29503-29505)
Uscite	Auricolare (non incluso) RS232 (solo cod. 29503-29505) - Jack 35 mm
Materiale: ABS / Noryl	
Misure 150x75 mm - Peso: 295 g (con sonda)	
Classificazione: classe I tipo B - IEC 60601-I CE 0120	
Garanzia: 2 anni (sonda e cavo inclusi)	Prodotto in Inghilterra

DOPPLER SONOTRAX

29493

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni: 32x85x138 mm
Peso: 290 g (batteria inclusa)
Campo battito fetale: 50-210 bpm
Risoluzione: 1 bpm
Display LCD: 45x25 mm (solo cod. 29491-93)
Modalità manuale e automatica
Durata registrazione: 480s / 240s
Auto spegnimento per risparmio energia
Manuale in GB, IT - su richiesta: DE, ES, FR, PT

Codice GIMA	DOPPLER E SONDE INTERCAMBIABILI - LATEX FREE
29490	DOPPLER SONOTRAX LITE - senza sonda - con borsa
29491	DOPPLER SONOTRAX BASIC - con display - senza sonda
29493	con borsa di trasporto
	DOPPLER SONOTRAX PRO II
	Con display retroilluminato, registratore interno, batterie ricaricabili e ricarica batterie -
	senza sonda con borsa di trasporto
29496	Sonda impermeabile 2MHz - ginecologia
29497	Sonda impermeabile 3MHz - ginecologia
29498	Sonda impermeabile 4MHz - vascolare
29499	Sonda impermeabile 8MHz - vascolare

DOPPLER BABY SOUND

• 29506 DOPPLER FETALE BABY SOUND GIMA, con display e sonda da 1 MHz intercambiabile
- portatile e leggero
- altoparlante integrato per ascoltare il battito fetale
- il display mostra valori e grafici di flusso
- funzione di spegnimento automatico
- display LCD retroilluminato
- data, ora, stato di carica della batteria visualizzabili su display
- allarme audio e visivo
- sonda ad alta sensibilità
- frequenza di lavoro 1MHz o 2/2,5
- non immergibile

Questo dispositivo permette l'ascolto dei battiti cardiaci del feto a partire dalla 20ª settimana e avverte in caso di gravi problemi al feto (e dalla 10ª-12ª settimana non regolarmente). Adatto ad un uso ambulatoriale ed ospedaliero. Dotato di 1 confezione di gel, 3 batterie AA e manuale d'uso.

• 29507 SONDA DOPPLER 2,0/2,5 MHz

• 29508 SONDA DOPPLER FETALE 1 MHz
Il doppler fetale può essere usato come monitor fetale portatile se lavora con una sonda da 1MHz, è adatto per monitoraggi a lungo termine e può essere più accurato rispetto a una sonda doppler.

CARATTERISTICHE TECNICHE				
Frequenza ultrsuoni:		1MHz ± 5%		
Battito cardiaco fetale:	campo:	50-210 bpm		
	risoluzione:	1 bpm		
	precisione:	± 2 bpm		
Allarmi:	limite massimo:	160 bpm	limite minimo:	120 bpm
Intensità:		< 5 mm/cm²		
Dimensioni:	145x74x29 mm		Peso:	350 g
Alimentazione:	3 batterie AA			

ANOSCOPIO, RETTOSCOPIO

• 25953 TESTA D'ILLUMINAZIONE A FIBRE OTTICHE
Questa testa si collega ed illumina alla perfezione anoscopi, proctoscopi, rectoscopi: GIMA, HEINE, WELCH ALLYN, GPS. Può essere collegata alla fonte di luce attraverso un cavo F.O. o ad un sistema di illuminazione LED. Vedi pag. 164-165

• 25947 ANOSCOPIO MONOUSO - sterile - conf. da 60
Lungo 10 cm, con mandrino diametro 17 mm, adatto per il trattamento delle emorroidi.

• 25949 RETTOSCOPIO MONOUSO - sterile - conf. da 50
Lungo 25 cm, con mandrino diametro 17 mm, graduazione in centimetri, illuminazione in uscita distale grazie al tubo nero opaco posto all'interno del corpo trasparente che permette una propagazione della luce senza ombre. Produzione italiana.

Proctoscopi monouso a pagina 152.

10 cm
25947 - anoscopio 10 cm
Gli anoscopi e rectoscopi sono forniti in una busta di carta/polietilene sterilizzati all'eto
Uscita insufflazione
lente 1,8 x
Attacco Wolf / ACMI
25953
25 cm
25949 - rettoscopio 25 cm

SISTEMI DI ILLUMINAZIONE: FONTE DI LUCE O MANIPOLO ILLUMINATO

SISTEMI DI ILLUMINAZIONE
Tutti i prodotti esposti in questa pagina sono forniti con sistema di connessione luce ACMI/WOLF. Necessitano di adattatore WOLF (Cod. 30841) di un cavo F.O. (Cod. 30818/30823), di un adattatore (Cod. 30830) e fonte luce (Cod. 30801/30802). Vedi pag. 164-165. Per meglio sostenere gli strumenti durante l'uso si consiglia l'acquisto del manipolo Cod. 30798 che va posto tra lo strumento ed il cavo F.O.
In alternativa si può scegliere la versione economica:

• 30798 MANICO per Ano, Procto, Rettoscopio e Sigmoidoscopio - necessita di fonte di luce

• 30799 MANIPOLO ILLUMINATO 6.0V Lampadina Alogena.
Opera da fonte di luce indipendente per strumenti F.O.
Connessione diretta a tutti gli strumenti a F.O. di questa pagina.

• 30800 LAMPADINA ALOGENA - ricambio per 30799

ANOSCOPI, PROCTOSCOPI

F.O. ANOSCOPES

F.O. PROCTOSCOPE

Codice GIMA	ANOSCOPI* - PROCTOSCOPI F.O.*	ADATTATORE incluso
29400	Anoscopio F.O. Ø15x70 mm - con otturatore	Wolf/Acmi
29401	Anoscopio F.O. Ø20x70 mm - con otturatore	Wolf/Acmi
29402	Anoscopio F.O. Ø25x70 mm - con otturatore	Wolf/Acmi
29403	Set di 3 F.O. anoscopio con connettore Wolf e Storz in scatola	
29405	Proctoscopio F.O. Ø 20x130 mm - con otturatore 2,0x e adattatori Wolf, Acmi, Storz	
30840	Adattatore Storz per collegamento al cavo F.O. GIMA	

*Stesse connessioni dei sigmoidoscopi a lato - altri prodotti a pag. 165

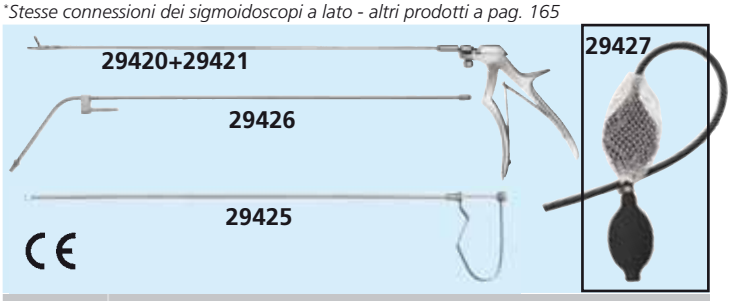

Codice GIMA	ACCESSORI PER ANOSCOPI, PROCTOSCOPI, SIGMOIDOSCOPI F.O.
29420	Manico per pinze biopsia
29421	Pinza biopsia 3,5x8 mm - Punte a coppa - 420 mm
29422	Pinza biopsia 4 mm Punte taglienti - 420 mm
29425	Pinza portaspugna - 400 mm
29426	Tubo aspirazione - 400 mm
29427	Doppia pera per insufflazione

SIGMOIDOSCOPI F.O.

Codice GIMA	SIGMOIDOSCOPI F.O. CON LENTE 2,0 X	ADATTATORE incluso
29410	Sigmoidoscopio F.O. - 12x200 mm	Wolf/Acmi/Storz
29411	Sigmoidoscopio F.O. - 16x250 mm	Wolf/Acmi/Storz
29412	Sigmoidoscopio F.O. - 21x200 mm	Wolf/Acmi/Storz
29413	Sigmoidoscopio F.O. - 21x250 mm	Wolf/Acmi/Storz
29414	Sigmoidoscopio F.O. - 21x300 mm	Wolf/Acmi/Storz
30840	Adattatore Storz per collegamento al cavo F.O. GIMA	

Per connettere lo sfigmoidoscopio alla fonte di luce Gima (30801, 30802) sono necessari: cavo F.O. (30818-30826), adattatore (30830) per connettere il cavo alla fonte di luce e due adattatori (30840, 30844) per connettere lo sigmoidoscopio al cavo F.O.

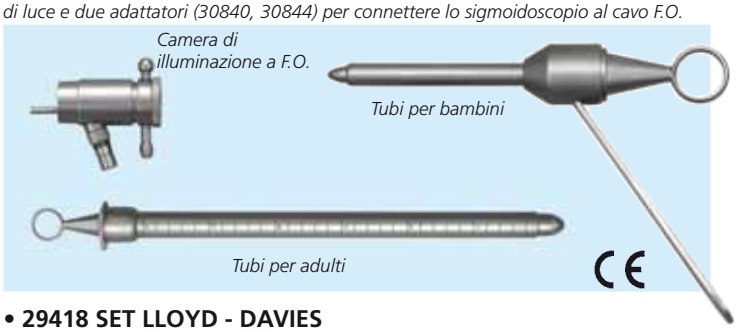

• 29418 SET LLOYD - DAVIES
Set composto da una camera luce, con adattatore Acmi/Wolf/Storz, un tubo adulti Ø 20x300 mm, un tubo ragazzi Ø 16x250 mm, e un tubo bambino Ø 10x75 mm, in una morbida borsetta.
Per fornire luce al set si possono impiegare manipolo illuminato (30799) o fonte luce Gima (30801), adattatore fonte di luce (30830), cavo F.O (30818) e adattatore (30840)

TEST DI GRAVIDANZA: VARI FORMATI E CONFEZIONAMENTI

GIMA offre una gamma completa di test gravidanza adatti sia per il mercato da banco (autocontrollo) che per l'impiego professionale negli ospedali o studi medici.
Caratteristiche principali dei test gravidanza:
- ogni test è confezionato singolarmente in una bustina sigillata.
- estremamente rapidi, alcuni risultati positivi possono essere rilevati in 1 minuto (std. 3 min).
- rilevazione precoce: può essere utilizzato dal primo giorno di ritardo del ciclo.
- affidabilità: 99%.
- sensibilità: 25 mIU/ml.
- clinicamente testato.



Codice GIMA	TEST DI GRAVIDANZA	Tipologia	Confezionamento
29101	AUTODIAGNOSI	strisce 4 mm	conf. da 4 pz
29104	AUTODIAGNOSI	midstream	conf. da 1 pz
29107	AUTODIAGNOSI	midstream	conf. da 2 pz
29108	USO PROFESSIONALE	midstream	conf. da 25 pz
29100	USO PROFESSIONALE	strisce 4 mm	conf. da 50 pz

SCATOLA E MANUALE PERSONALIZZATI CON REGOLARE CERTIFICAZIONE CE 0197 COME TEST DI AUTODIAGNOSI minimo 3'000 pz.

TEST DI OVULAZIONE, FERTILITÀ, MENOPAUSA

TEST MENOPAUSA:
Test ad alta sensibilità per rilevare l'ormone FSH nelle urine, clinicamente testato. Sensibilità: 25 mIU/ml.
TEST OVULAZIONE - FERTILITÀ:
Di facile utilizzo, per impiego professionale o autodiagnosi. Test rilevazione precoce, precisione 99,9% e clinicamente testato. Sensibilità: 40 mIU/ml. Tutti i prodotti sono confezionati in scatole di cartone e forniti con manuale multilingua (GB, IT, ES, FR, GR, PT).
- **29131 ESPOSITORE - Inglese - vuoto**
- **29130 ESPOSITORE - Italiano - vuoto**

Disponibile per tutti i test ginecologici.

Codice GIMA	TEST OVULAZIONE	Tipologia	Confezionamento
29112	AUTODIAGNOSI	midstream	conf. da 5 pz
29114	AUTODIAGNOSI	strisce 4 mm	conf. da 6 pz
29113	USO PROFESSIONALE	strisce 4 mm	conf. da 50 pz
Codice GIMA	**TEST MENOPAUSA**	**Tipologia**	**Package**
29109	AUTODIAGNOSI	midstream	conf. da 2 pz

TEST FERTILITÀ - VEDI TERMOMETRI PER LA TEMPERATURA BASALE - PAG. 65

ATTENZIONE: i test rapidi hanno scadenze variabili tra i 10 e i 22 mesi

TEST RAPIDO CLAMIDIA

• 29117 TEST RAPIDO CLAMIDIA - conf. da 20 test
Garantisce risultati accurati in 10 minuti, fornendo al medico una diagnosi immediata. Test ad alta sensibilità e specificità. Ogni confezione include 20 test, reagenti, tamponi cervicali femminili, gocciolatori, pipette e manuale utente.
Per uso professionale.

Tampone campione Uomo / Donna
- Aggiungere il reagente A e B al campione
- Aggiungere 3 gocce del campione estratto
- Leggere il risultato dopo 10 minuti

Campione urine Uomo
- Aggiungere il reagente B e A al campione
- Aggiungere 3 gocce del campione estratto
- Leggere il risultato dopo 10 minuti



CE 0197

TEST RAPIDO SIFILIDE

• 29118 TEST SIFILIDE – conf. da 40 test
Utilizzo rapido e semplice: test su sangue intero, risultati in soli 10 minuti adatto per l'impiego in studi medici. Preciso: sensibilità 99,7% e specificità 99,6%, antigeni ricombinanti, rileva gli anticorpi IgG e IgM e gli antigeni treponemali.
Procedura a 2 fasi e interpretazione visuale.
Per uso professionale.

CE

TEST CANDIDA

• 29105 TEST CANDIDA - conf. da 20 test
Test rapido immunocromatografico, grazie alla presenza di anticorpi specifici è in grado di individuare la presenza di Candida in soli 10/20 minuti. Il test è stato comprovato da studi indipendenti e presenta una sensibilità superiore al 98% e specificità superiore al 94% rispetto ai metodi di riferimento. La riproducibilità si pone al livello più alto dei test rapidi. La Candida colpisce il 50% delle donne almeno una volta nella vita ed i sintomi possono essere scambiati per quelli della vaginite batterica o altre vaginiti, l'uso di questo test coadiuvato dal test sul pH vaginale (vedere codice 29110) consente la discriminazione tra le due patologie.
Per uso professionale.

CE

• 29106 CANDIDA AUTOCONTROLLO - conf. da 1 test
Come il cod. 29105 ma in confezione singola per autocontrollo.

TEST STREP-B

• 29123 TEST STREP-B - conf. da 20 test
Nuovo test rapido per l'identificazione dello streptococco di tipo B all'interno dei fluidi vaginali. Lo streptococco di gruppo B (GBS) o lo streptococco agalactia rappresentano una delle infezioni più comuni nei neonati.
Mentre i metodi tradizionali richiedono dalle 24 alle 48 h di incubazione, i testi diagnostici rapidi risultano essere affidabili e una valida alternativa per la diagnosi.
Questo test si caratterizza per un'elevata sensibilità specifica di $1{,}0x10^5$ microrganismi. Per uso professionale.



CE

KIT TEST VAGINITE

Il test comprende:
1 test +
tampone vaginale +
campione in singola confezione
(soluzione di contrasto)
+ manuale in italiano ed inglese

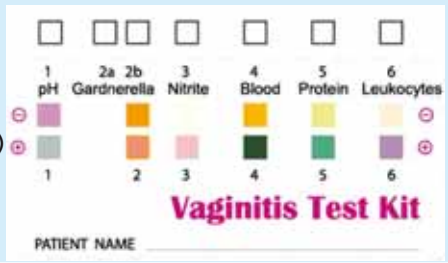

CE

• 29111 KIT TEST VAGINITE - conf. da 1 test
Un test unico e rivoluzionario per ginecologi, ambulatori, consultori. Rileva in soli 10 minuti la causa di infiammazioni/ infezioni vaginali, sostituendo i test tradizionali che richiedono giorni, riducendo a un decimo i costi. Il manuale d'uso fornisce una guida dettagliata che consente di interpretare i risultati: Tricomoniasi, Batteri gram-negativi, Gardnerella, Clamidia, Batteri responsabili di gravi vaginiti.
Per uso professionale.

TEST PH VAGINALE

Il kit contiene
10 tamponi in cotone
+ 10 strisce reagenti in singola scatola di cartone con manuale d'uso (italiano + inglese).

CE

• 29110 TEST PH VAGINALE - conf. da 10 test
Test veloce per determinare il Ph vaginale.
Una facile procedura permette di verificare in un solo minuto se il Ph è entro i parametri fisiologici (< 4,5). Un aumento del livello di Ph può indicare un cambiamento nell'area vaginale.
Il test è ideale in caso di gravidanza e diabete.
Per uso professionale.

PESSARI IN GOMMA E SILICONE PER PROLASSO UTERINO - LATEX FREE

CE 0373

Pessario in gomma

Pessario in silicone

Confezionati singolarmente in una scatola di cartone con istruzioni in italiano e inglese

Codice GIMA	PESSARIO IN GOMMA - AUTOCLAVABILE
29882	Pessario in gomma Ø 55 mm
29963	Pessario in gomma Ø 60 mm
29964	Pessario in gomma Ø 65 mm
29965	Pessario in gomma Ø 70 mm
29966	Pessario in gomma Ø 75 mm
29967	Pessario in gomma Ø 80 mm
29968	Pessario in gomma Ø 85 mm
29969	Pessario in gomma Ø 90 mm
29884	Pessario in gomma Ø 95 mm
	PESSARIO IN SILICONE - AUTOCLAVABILE
29893	Pessario in silicone Ø 60 mm
29894	Pessario in silicone Ø 65 mm
29895	Pessario in silicone Ø 70 mm
29896	Pessario in silicone Ø 75 mm
29897	Pessario in silicone Ø 80 mm

CURETTE TIPO "KARMAN" E "BERKELEY"

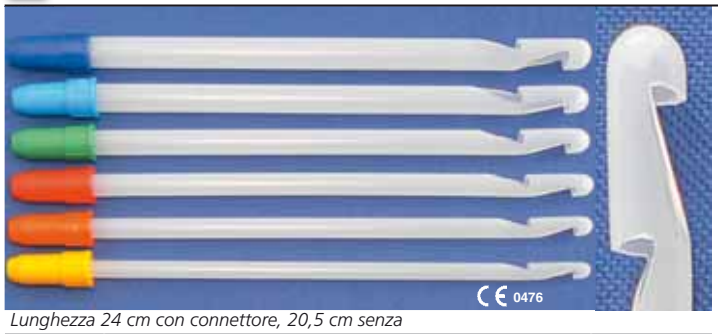

Lunghezza 24 cm con connettore, 20,5 cm senza

Codice GIMA	CURETTE TIPO "KARMAN" FLESSIBILI-MONOUSO-STERILI	Minimo vendita
29860	Curette Karman N° 6 - 6 mm x 24 cm	conf. 20 pz.
29861	Curette Karman N° 7 - 7 mm x 24 cm	conf. 20 pz.
29862	Curette Karman N° 8 - 8 mm x 24 cm	conf. 20 pz.
29863	Curette Karman N° 9 - 9 mm x 24 cm	conf. 20 pz.
29864	Curette Karman N° 10 - 10 mm x 24 cm	conf. 20 pz.
29865	Curette Karman N° 11 - 11 mm x 24 cm	conf. 20 pz.
29866	Curette Karman N° 12 - 12 mm x 24 cm	conf. 20 pz.

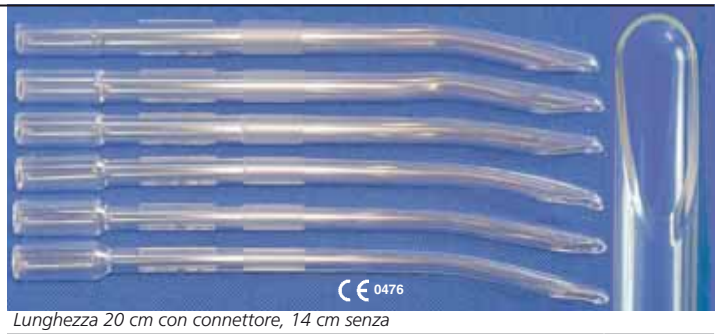

Lunghezza 20 cm con connettore, 14 cm senza

Codice GIMA	CURETTE TIPO "BERKELEY" CURVE-RIGIDE-MONOUSO-STERILI	Minimo vendita
29870	Curette Berkeley N° 7 - Ø 7 mm x 20 cm	conf. 20 pz.
29871	Curette Berkeley N° 8 - Ø 8 mm x 20 cm	conf. 20 pz.
29872	Curette Berkeley N° 9 - Ø 9 mm x 20 cm	conf. 20 pz.
29873	Curette Berkeley N° 10 - Ø 10 mm x 20 cm	conf. 20 pz.
29874	Curette Berkeley N° 11 - Ø 11 mm x 20 cm	conf. 20 pz.
29875	Curette Berkeley N° 12 - Ø 12 mm x 20 cm	conf. 20 pz.

• 29918 SIRINGA PER ASPIRAZIONE - unidirezionale e autobloccante
Siringa speciale dotata di raccordo adatto all'applicazione di sonde Karman e Berkeley di varie marche in commercio, con pistone autobloccante che garantisce una maggiore sicurezza e facilità d'uso. Monouso sterile, capacità 60 ml.

minimo vendita: 10 pz.

AMNIOSCOPIO: SET E TUBI

30801
Per illuminare con l'amnioscopio, utilizzare la fonte di luce e i cavi a F.O. GIMA. Vedere a pagina 165
150
30818
CE
29970

• 29970 SET AMNIOSCOPIO - include 29971/2/3/4 e 30840
Completo di tre tubi in acciaio con otturatore, lungo 200 mm e Ø 12, 16 e 20 mm e un innesto per collegare la fibra ottica. Tutti i tubi sono graduati in centimetri, hanno una punta arrotondata e sono sterilizzabili con qualsiasi metodo.

• 29971 TUBO AMNIOSCOPIO 12x24x200 mm
• 29972 TUBO AMNIOSCOPIO 16x24x200 mm
• 29973 TUBO AMNIOSCOPIO 20x24x200 mm
• 29975 INNESTO PORTALUCE ANGOLATO
Per illuminare l'amnioscopio, potete utilizzare la fonte di luce Gima 150 (codice 30801), l'adattatore (codice 30830), il cavo F.O. (codice 30818). Il singolo tubo necessita di un adattatore per l'innesto (codice 30840) e l'innesto (29975).

ISTEROSALPINGOGRAFO

• 29780 ISTEROSALPINGOGRAFO
Apparecchio per istero-salpingografia e per insufflazione tubarica, tipo Prof. Gunter K.F. Schultze di Berlino. Produzione tedesca.

• 29784 SIRINGA ISTERO 10 cc - LUER LOCK - ricambio

DOTAZIONE ISTEROSALPINGOGRAFO

Orologio istero	Siringa istero 10 cc - Luer Lock - ricambio
Asta a cremagliera	3 coni intercambiabili (piccolo-medio-grande)

STETOSCOPI OSTETRICA

• 32501 STETO OSTETRICA CORTO - in legno di faggio
• 32502 STETO OSTETRICA LUNGO - in legno di faggio
Questi stetoscopi sono prodotti artigianalmente in legno di faggio accuratamente selezionato e stagionato per almeno tre anni ed hanno una perfetta finitura con una speciale vernice trasparente. Confezionati singolarmente. Fabbricati in Germania.

• 32505 STETO PINARD - alluminio

VENTOSA IN SILICONE

• 29980 VENTOSA SILICONE Ø 60x210 mm
• 29981 VENTOSA SILICONE Ø 70x210 mm
Prodotto in silicone medicale.

CE 0434

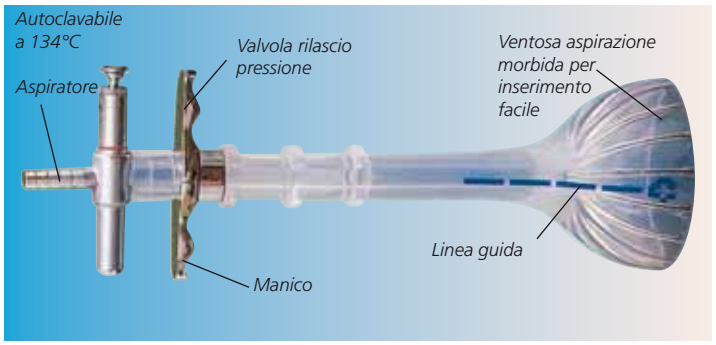

COPRISONDA IN LATTICE

• 29513 COPRISONDA IN LATTICE - trasparente - conf. da 50 pz.
• 29514 COPRISONDA IN LATTICE - trasparente - conf. da 500 pz.
Per sonde di ecografi e doppler, lunghezza 17 cm, Ø 3,3 cm.
Ogni coprisonda è imbustato singolarmente in busta sigillata.

PINZETTE OMBELICALI

• 29942 PINZETTE OMBELICALI X-SAFE - monouso - sterili
Pinzette ombelicali monouso di taglia grande che permettono un adeguato fissaggio di tutti i cordoni ombelicali ed evitarne la fuoriuscita dal pettine di chiusura.
Confezionati singolarmente in contenitore in nylon/polietilene e scheda tecnica con istruzioni d'uso.
Sterilizzate con ossido di etilene. Produzione italiana.
minimo vendita: scatola da 500 pz.

AGHI PER AMNIOCENTESI

Per il prelievo transaddominale di liquido amniotico per la diagnosi prenatale di difetti genetici del feto. Utilizzato anche per esami citogenetici e biochimici. L'affilatura accurata dell'ago permette una penetrazione agevole ed atraumatica. Il mandrino è provvisto di punta eco-marcata che permette un inserimento eco guidato ed è caratterizzato da un codice colore per un'immediata identificazione della misura dell'ago. La cannula è provvista di un fermo scorrevole per determinare la profondità di inserimento dell'ago e di un raccordo luer-lock femmina per la raccolta del liquido amniotico con la siringa. Produzione italiana.

Codice GIMA	AGHI PER AMNIOCENTESI STERILI
29630	Ago 20 G x 100 mm
29631	Ago 20 G x 120 mm
29632	Ago 20 G x 150 mm
29633	Ago 20 G x 180 mm
29634	Ago 21 G x 120 mm

0476



PERFORATORE AMNIOTICO

• 29945 PERFORATORE AMNIOTICO - monouso sterile
Perforatore amniotico monouso. Il sistema è completamente sicuro. Evita il rischio di lesioni al feto.
Fornito in busta singola sterile.
0373

BRACCIALETTI IDENTIFICATIVI

Codice GIMA	BRACCIALETTI IDENTIFICATIVI	Colore	Minimo vendita
29936	Neonato	azzurro	conf. da 100 pz.
29937	Neonato	rosa	conf. da 100 pz.
29938	Mamma	azzurro	conf. da 100 pz.
29939	Mamma	rosa	conf. da 100 pz.

CUPOLE PER ISTEROGRAFIA E SIRINGA SIFT

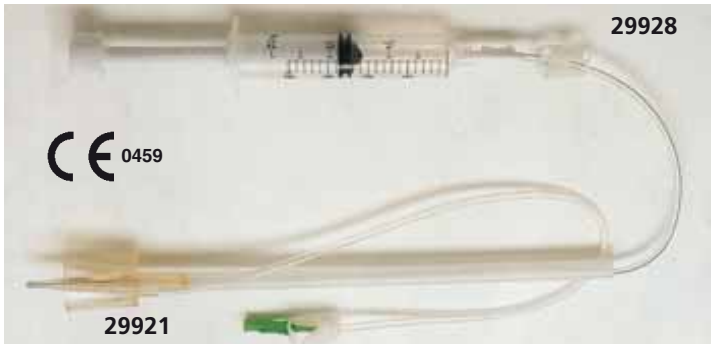

Codice GIMA	CUPOLE PER ISTEROGRAFIA MONOUSO - STERILI	Minimo vendita
29920	Cupole 25 mm	10 pz.
29921	Cupole 30 mm	10 pz.
29922	Cupole 35 mm	10 pz.
29923	Connettore Cupole - sterile	10 pz.
29928	Siringhe SIFT per cupole	10 pz.

CUPOLA PER ISTEROGRAFIA - monouso sterile - latex free
Dispositivo composto da una campana troncoconica con cannula conica, di un manipolatore lungo 25 cm flessibile incorporato alla base e di due cateteri in PVC con pinze.
Il catetere esterno con rubinetto crea il vuoto, quello all'interno del manipolatore serve per l'iniezione del mezzo di contrasto. La forma troncoconica permette un'adesione perfetta al collo uterino per autocentratura.
Il radiologo può quindi operare a distanza dal campo radioattivo dopo aver comodamente immobilizzato l'utero.
La cupola/cannula è trasparente e permette di controllare la zona endocervicale.

SIRINGA SIFT CON PISTONE A VITE
Questa siringa è stata appositamente studiata per l'iniezione del liquido, essendo dotata di un pistone a vite che permette un'iniezione regolare e costante del mezzo di contrasto.
Il connettore non è necessario nel caso la cupola sia utilizzata con la nostra siringa SIFT.

SPATULE DI AYRE - IN LEGNO

Codice GIMA	SPATULE DI AYRE - IN LEGNO	Lunghezza	Minimo vendita
29743	Spatula di Ayre - tipo A *Conf. da 500 pz. (5 scatole da 100 pz.)*	18 cm	500 pz.
29745	Spatula di Ayre sterile - tipo A *Imbustate singolarmente, confezioni da 100 pz.*	18 cm	100 pz.

SPATULE DI AYRE - IN PLASTICA

Per il prelievo di cellule esocervicali e sul fornice posteriore nella procedura di screening del cancro del collo dell'utero

29746

Codice GIMA	SPATULE DI AYRE - IN PLASTICA	Materiale	Lunghezza	Minimo vendita
29746	Spatula di Ayre *Confezione da 400 pz. (16 bustine da 25 pz.)*	PP	22 cm	400 pz.
29748	Spatula di Ayre - tipo A sterile *Imbustate singolarmente, confezione da 100 pz.*	PP	18,8 cm	100 pz.
29749	Spatula di Ayre - tipo B sterile *Imbustate singolarmente, confezione da 100 pz.*	PP	18,8 cm	100 pz.

GIMA BRUSH - FABBRICATO IN ITALIA

- **29739 GIMA BRUSH - conici - conf. da 25 pezzi**
- **29740 GIMA BRUSH - conici - conf. da 400 pezzi**

Spazzolini per prelievi endocervicali monouso, ideali per la raccolta di campioni vaginali, endocervicali e della superficie nasale nelle analisi citologiche e microbiologiche. Non sterili. Confezionati in sacchettini minigrip da 25 pezzi, in cartone da 400.

- **29742 GIMA BRUSH - conici - STERILI - conf. da 500 pezzi**

Come il codice 29740, confezionati singolarmente in confezione sterile. Entrambi gli articoli sono fabbricati in Italia.

GIMA BRUSH - STERILI

CE 0476
29736
Speciale "sfera" per evitare escoriazioni della cervice uterina e traumi alla paziente durante la procedura
29735
20 cm
Imbustate singolarmente in confezione sterile e in conf. da 100 pezzi

- **29735 GIMA BRUSH B - sterile - conf. da 100 pz.**
- **29736 GIMA BRUSH BALL - sterile - conf. da 100 pz.**

Imbustate singolarmente in confezione sterile e in conf. da 100 pezzi

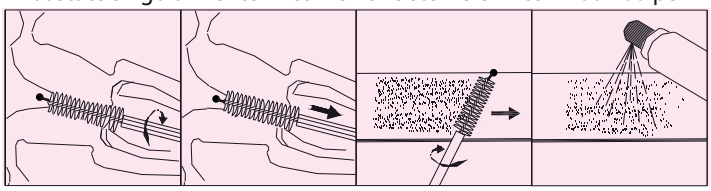

TAMPONI IN COTONE

Codice GIMA	TAMPONE DI COTONE	Materiale bastoncino	Ø Cotone	Lungh. bastoncino	Minimo vendita
29750	Tampone di cotone	Plastica	1 cm	20 cm	400 pz.
	Confezione da 400 pezzi (16 bustine da 25 pezzi)				
29753	Tampone di cotone sterile	Plastica	0,5 cm	15 cm	100 pz.
	Confezione da 100 pezzi				
29754	Tampone di cotone	Legno	0,5 cm	15 cm	1'000 pz.
	Confezione da 1'000 pezzi (10 bustine da 100 pezzi)				
29756	Tampone di cotone	Legno	1 cm	15 cm	500 pz.
	Confezione da 500 pezzi (10 bustine da 50 pezzi)				

WALLACH PAPETTE E COLLECTOR

Un unico movimento rotatorio di questo strumento permette di prelevare sia cellule endocervicali che esocervicali con un minor trauma rispetto le tecniche tradizionali

29738

Codice GIMA	PAPETTE	Materiale	Lungh. bastoncino	Minimo Vendita
29738	Wallach papette *Conf. in buste da 100 pz.*	Plastica	16 cm	100 pz.
29737	GIMA collector sterile *Imbustate singolarmente in confezione sterile in conf. da 100 pezzi*	Plastica	17 cm	100 pz.

CERVIX BRUSH - CERVICAL SPOON

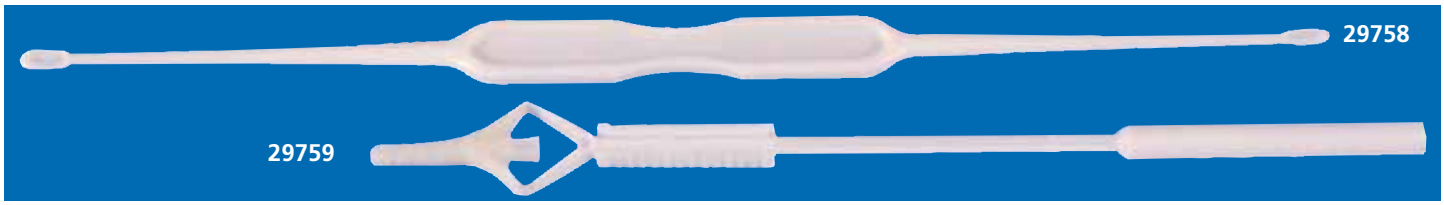

• 29758 SPOON PER PRELIEVO CERVICALE - sterile - conf. da 100 pz.

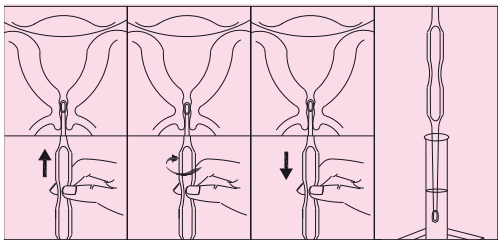

CE 0476

• 29759 CERVIX BRUSH CERVICALE - sterile - conf. da 100 pz.
Con guaina scorrevole e collettore romboidale.

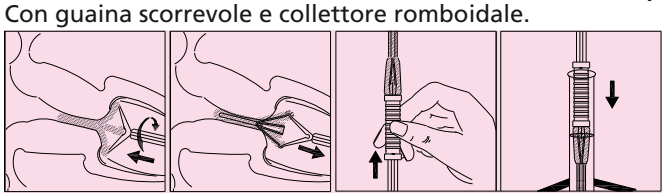

DISPOSITIVI PER PRELIEVO ENDOMETRIALE

Punta rotonda per un inserimento facile ed agevole con 1 o 4 fori

Dispositivo prelievo endometriale (muco - sperma)

CE 0476 FDA 29826

Gradazione in cm per una misurazione semplificata della lunghezza uterina

Dispositivo prelievo endometriale per esame citologico

CE 0123

L'isterometria può essere misurata facendo riferimento ai punti posizionati a 3, 6 e 9 cm lungo lo strumento

29940



Punta biforcuta asimmetrica con protuberanze per prelievo



29940

• 29826 PIPELLA 1 FORO - monouso, sterile
• 29827 PIPELLA 4 FORI - monouso, sterile
Per il prelievo endometriale citologico e prelievi di sperma in test post-coitali. Permette un'analisi facile ed indolore dell'endometrio evitando la dilatazione e la contrazione del collo dell'utero. Misura esterna: Ø 2 ±0,5 mm, lunghezza: 27,5 cm. Monouso sterile.

minimo vendita: conf. da 100 pz.

• 29940 ENDOGYN - monouso, sterile
Per il prelievo endometriale citologico. Permette un'analisi facile ed indolore dell'endometrio evitando la dilatazione e la trazione del collo dell'utero. Una guaina esterna scorrevole consente l'apertura a "V" di due braccia dotate di dentature utili per rimuovere e trattenere il tessuto endometriale. Misure esterne Ø 3,0 mm - Lunghezze 20 cm.

minimo vendita: conf. da 25 pz.

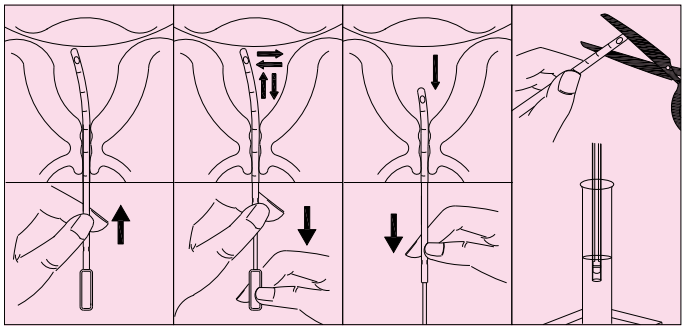

ISTEROMETRO

ISTEROMETRO A CURSORE - monouso - sterile
Lettura calibrata sul manico, flessibile.

CE 0459



Codice GIMA	ISTEROMETRO MONOUSO - STERILE - LATEX FREE	Minimo vendita
29930	Isterometro CH 10	25 pz.
29931	Isterometro CH 12	25 pz.
29932	Isterometro CH 14	25 pz.

FISSATORE CITOLOGIA, VETRINI E SCATOLA VETRINI

29775



29777



29775



29774

Codice GIMA	VETRINI Misure 76x26 mm, spessore 1,0-1,2 angoli 45° singoli minimo di vendita: conf. da 200 pz. (4 scatole da 50 pz.)
29774	Molati e non sabbiati
29775	Molati e sabbiati su un lato, con banda smerigliata
29777	Molati e sabbiati su entrambi i lati con banda

29776

• 29776 SCATOLETTA PER VETRINI
Scatoletta in plastica trasparente per contenere 3 vetrini.

CE

• 29778 FISSATORE PER CITOLOGIA GIMAFIX
Indicato per fissare il materiale cellulare strisciato sul vetrino portaoggetto.
Composizione: Isopropanolo, polietilenglicole.
Non contiene propellenti dannosi per l'ozono.
Flacone da 250 cc.

minimo vendita: conf. da 12 pz.

29778

SPECULUM VAGINALI MONOUSO STERILI

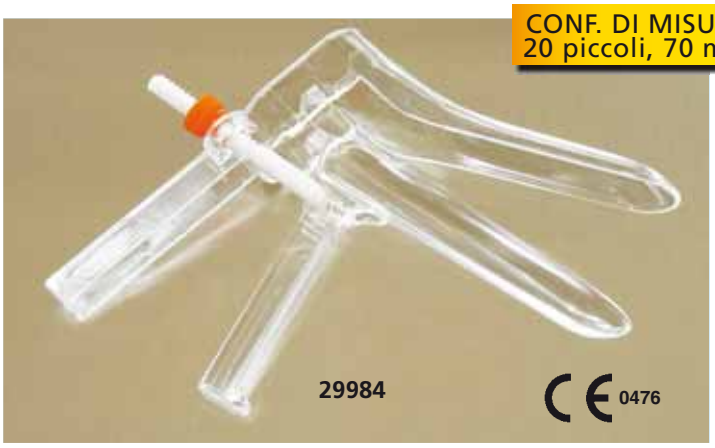

SPECULUM VITE LATERALE - con regolazione vite - sterile
Speculum vaginali monouso con regolazione graduale a vite. Disponibili in 3 misure. Fabbricati in Cina.

Codice GIMA	SPECULUM VAGINALI CON VITE LATERALE STERILE	Minimo vendita
29983	Speculum con vite laterale piccolo - Ø 20 mm	conf. da 100
29984	Speculum con vite laterale medio - Ø 28 mm	conf. da 100
29985	Speculum con vite laterale grande - Ø 33 mm	conf. da 100
29986	Speculum con vite laterale - misure assortite	conf. da 100

**Conf. assortita include 20 speculum vaginali piccoli, 70 medi e 10 grandi*

PERNO CENTRALE, VITE CENTRALE, SCATTO
Tre modelli diversi di speculum monouso sterili. In conf. assortite delle 3 misure: piccola, media, grande. Fabbricati in Cina.

Codice GIMA	PERNO CENTRALE, VITE CENTRALE O SCATTO - STERILE	Minimo vendita
29991	Speculum PERNO centrale - misure assorite	conf. da 100
29995	Speculum VITE centrale - misure assortite	conf. da 100
29987	Speculum a SCATTO - misure assortite	conf. da 100

**Conf. assortita include 20 speculum vaginali piccoli, 70 medi e 10 grandi*

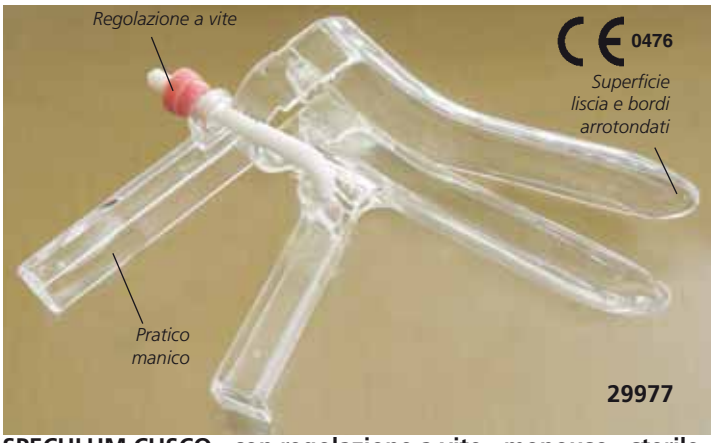

SPECULUM CUSCO - con regolazione a vite - monouso - sterile
Speculum vaginali monouso con regolazione graduale a vite, prodotti in materiale plastico atossico trasparente, confezionati singolarmente in materiale trasparente. La sterilizzazione, con ossido di etilene, è attestata da un talloncino di controllo apposto su ogni confezione. Disponibili in tre misure contraddistinte dal differente colore della vite. Fabbricati in Europa.

Codice GIMA	SPECULUM VAGINALI MONOUSO STERILI	Minimo vendita
29976	Speculum CUSCO - piccolo 85x20 mm	conf. da 120
29977	Speculum CUSCO - medio 90x28 mm	conf. da 120
29978	Speculum CUSCO - grande 100x36 mm	conf. da 108

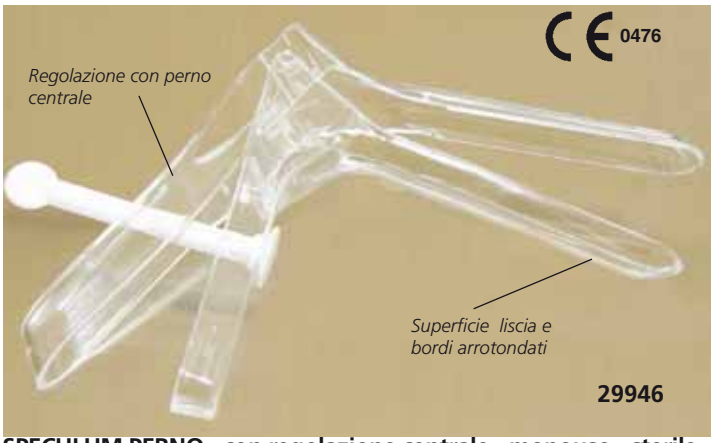

SPECULUM PERNO - con regolazione centrale - monouso - sterile
Per la dilatazione vaginale con esposizione del collo dell'utero. Il sistema a perno centrale permette di regolare e bloccare con sicurezza l'apertura del canale vaginale. La superficie liscia ed i bordi arrotondati garantiscono un'introduzione indolore. Il perno centrale può essere ripiegato all'ingiù per facilitare l'introduzione di strumentario. Fabbricati in Europa.

Codice GIMA	SPECULUM VAGINALI MONOUSO STERILI	Minimo vendita
29946	Speculum PERNO - piccolo Ø 20 mm	conf. da 120
29947	Speculum PERNO - medio Ø 26 mm	conf. da 120
29948	Speculum PERNO - grande Ø 30 mm	conf. da 120

SPECULUM VAGINALI IN ACCIAIO INOX - CUSCO E COLLIN

Codice GIMA	SPECULUM CUSCO INOX
29770	Speculum CUSCO acciaio inox - piccolo 100x30 mm
29771	Speculum CUSCO acciaio inox - medio 110x34 mm
29772	Speculum CUSCO acciaio inox - grande 125x36 mm
29773	Speculum CUSCO acciaio inox - vergine 110x17 mm
29763	Speculum HF CUSCO acciaio inox - medio con isolamento per le applicazioni HF
29768	Speculum COLLIN acciaio inox - medio

Confezionati singolarmente in scatoletta di cartone.

KIT PAP TEST - STERILE

CE 0373

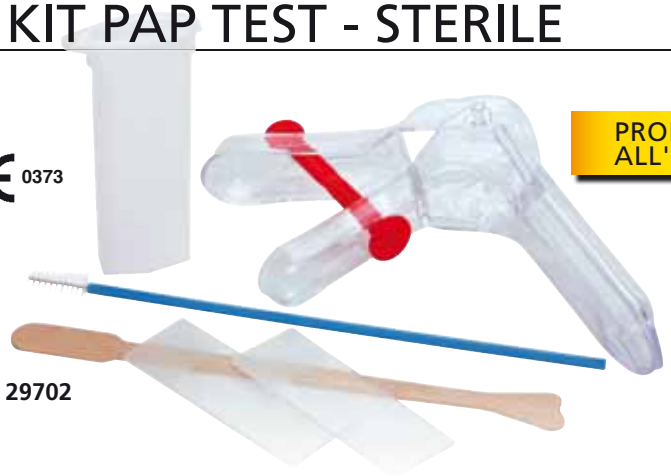

29702

PRONTO ALL'USO

CE 0476

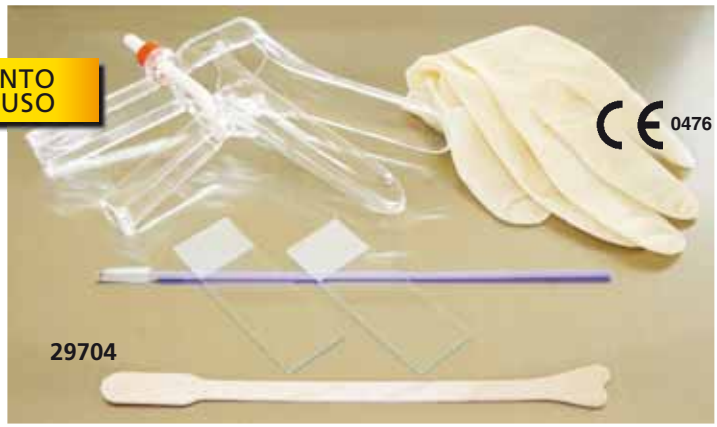

29704

• 29702 KIT PAP TEST - sterile - conf. da 100 pezzi
Il Pap Test è un esame indolore per la rilevazione della presenza di cellule anomale nella cervice. Permette una diagnosi precoce del tumore del collo dell'utero. La configurazione funzionale del kit permette un'operatività immediata. La versione standard del kit comprende: 1 paio di guanti in lattice, 1 speculum a perno medio, 1 spatula di Ayre in legno, 1 spazzolino cervicale, 1 portavetrini e 2 vetrini sabbiati.
Confezionato singolarmente in bustina sterile.

• 29704 KIT PAP TEST - sterile - conf. da 50 pezzi
Il kit include: 1 paio di guanti in lattice,
1 speculum a vite medio,
1 spazzolino cervicale a sfera GIMA,
1 spatula di Ayre in legno, 2 vetrini.
Confezionato singolarmente in bustina sterile.

• 29703 KIT PAP TEST - sterile - conf. da 100 pezzi
Come il cod. 29702 ma senza speculum

29703

LUBRIGIMA: GEL LUBRIFICANTE

• 29960 LUBRIGIMA - 250 ml
Per un inserimento facilitato di strumentario durante le indagini in ambito ginecologico. La particolare composizione e l'alta trasparenza del gel non altera l'immagine in caso di utilizzo di strumenti ottici. Non contiene spermicidi, non unge e non macchia. Ha un pH acido e una buona conduttività elettrica. Solubile in acqua. Grazie alla sua composizione il gel è ben assorbito dalla pelle e non causa irritazione alle mucose. Non danneggia metalli, plastiche e gomme. Fornito in dispenser da 250 ml. Latex free.

minimo vendita: 6 pz.

29960

GEL LUBRIFICANTE

• 29957 GEL LUBRIFICANTE
in bustina da 5 g - conf. da 100 pz.
• 29959 GEL LUBRIFICANTE
tubetto da 82 g
Gel ipoallergenico lubrificante, non irrita la pelle, è solubile nell'acqua e di facile pulizia.

29957

29959

GYNOLIGHT

29962

Fornito con 2 batterie da 1,5V

• 29962 GYNOLIGHT
Permette l'illuminazione del canale vaginale. Si adatta sia agli speculum a vite sia a quelli a perno. Provvisto di due punti luce per un'efficace illuminazione del canale vaginale con la possibilità da parte dell'operatore di regolare la lampadina superiore. Di facile inserimento e rimozione grazie ad un agevole sistema di levette laterali. Non entra in contatto con la mucosa, è riutilizzabile ed impiega batterie commerciali. Fornito in morbido astuccio con 2 batterie da 1,5 V.

PROCTOSCOPI

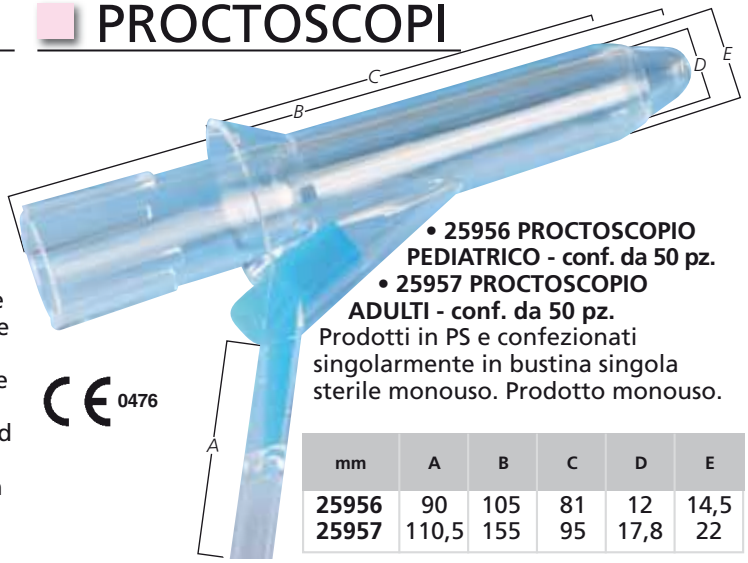

CE 0476

• 25956 PROCTOSCOPIO PEDIATRICO - conf. da 50 pz.
• 25957 PROCTOSCOPIO ADULTI - conf. da 50 pz.
Prodotti in PS e confezionati singolarmente in bustina singola sterile monouso. Prodotto monouso.

mm	A	B	C	D	E
25956	90	105	81	12	14,5
25957	110,5	155	95	17,8	22